


- 5 választható modell
- Demagnetizáló képesség
- Súly csak 3.5 kg
- Csuklós lábak 25x25mm pólusos területtel
- Meghaladja a meghatározott emelő súly követelményeket

MÁGNESEZHETŐ POROS VIZSGÁLÓ BERENDEZÉS

ELEKTROMÁGNESES EGYSÉGEK Y6 SZÉRIÁS JÁROMMÁGNES

A könnyű, tokozott járommágnest a felületi repedések kimutatására használják bármilyen vasötvözetű anyagban.

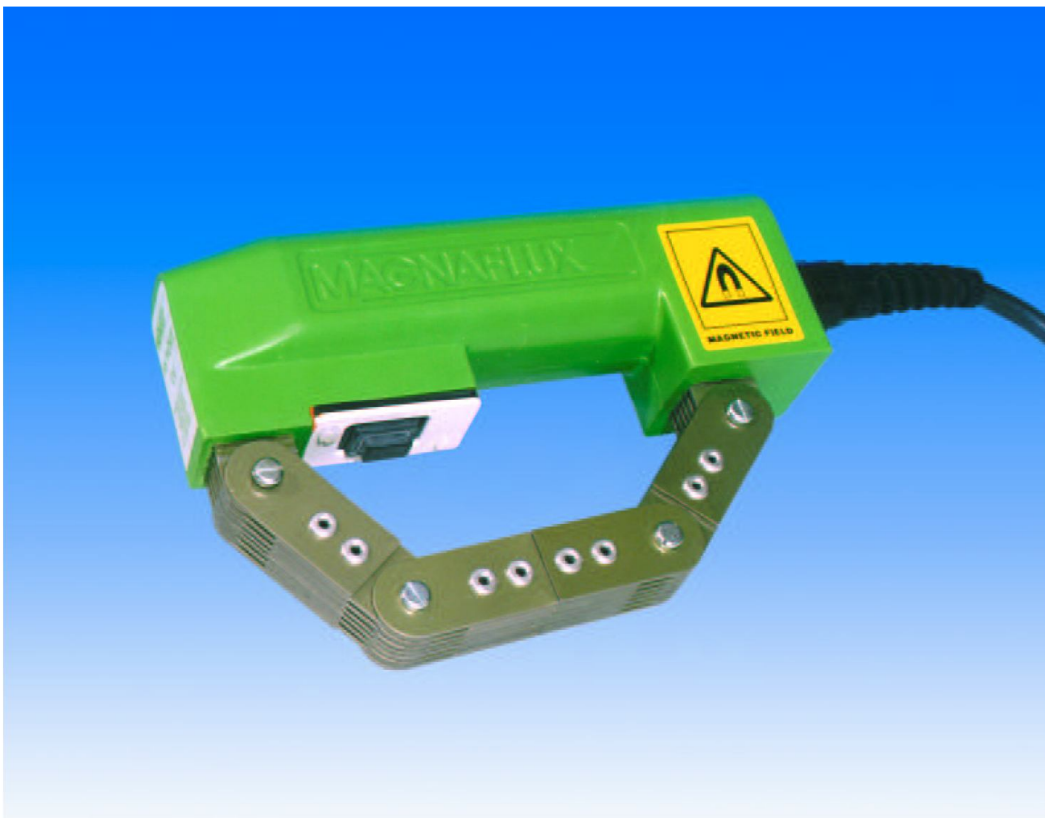

Az Y6 készlet tartalmaz mágneses vizsgáló folyadékot, fehér kontraszt festéket, drótkefét és törlőrongyot. Mindez egy erős, attraktív és hordozható dobozban.

MAGNAFLUX®

Division of ITW Ltd

MÁGNESEZHETŐ POROS VIZSGÁLÓ BERENDEZÉS

ELEKTROMÁGNES EGYSÉGEK Y6 JÁROMMÁGNES

Az Y6 járommágnes kis súllyal (3,5 kg) és állítható lábakkal, az egyik legsokoldalúbb eszköz a mágnesezhető poros vizsgáló eszközök közül, ami elérhető a piacon.


A pólusok állíthatók 25 mm-től 250 mm-ig ideálissá téve a készüléket különböző alakú alkatrészek vizsgálatára is.

Egy kézzel működtethető; hegesztések, autóiipari alkatrészek, acél és szürke vasöntvények vizsgálatának széles körében, illetve üzemben belüli vizsgálatokra és javításra alkalmazható.

Specifikáció és működési adatok

Váltóáram feszültség (AC)	42	48	110	115	230
Frekvencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz
Egyenáram feszültség (DC)	-	-	12	-	12
Áramellátás (amper) a levegőben	AC 15 DC -	AC 13 DC -	AC 3.5 DC 8.5	AC 3.5 DC -	AC 2 DC 2.5
Emelt súly (kg) 140 mm pólus távolság	AC 10.5 DC -	AC 10.5 DC -	AC 10.5 DC 32	AC 10.5 DC -	AC 10.5 DC 32
Váltóáram tangenciális mező erősség kA/m-ben a középső pontban, a pólusok között egy 500x250x10 mm acél lemezen					
Pólus távolság	35 mm		12 kA/m		
	140 mm		2 kA/m		
	250 mm		1.4 kA/m		

A Y6 járommágnes CE jelöléssel van ellátva

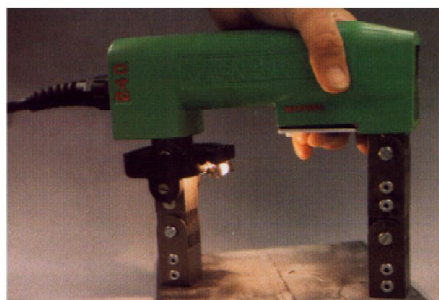

A fényforrás és a láb összeszerelhető, ami a mágneses mező által aktiválódik, automatikusan bekapcsol a vizsgálat során.

Ideális sötét sarkokhoz. **Pt No 002L115**

TANÚSÍTOTT TESZT EMELŐSÚLY elérhető mindkét feszültséghez: AC/DC

AC (váltóáram) teszt súly (4.5 kg) **Pt No 026T018B**

DC (egyenáram) teszt súly (18 kg) **Pt No 026T018A**

MAGNAFLUX® A Division of **ITW** Ltd.

Faraday Road, South Dorcan Industrial Estate, Swindon SN3 5HE, Wiltshire. U.K.
Tel. No. 01793 524566 Fax. No. 01793 619498

3624 West Lake Avenue. IL 60025 U.S.A. www.magnaflux.com
Tel, No 847- 657- 5300 Fax, No, 847- 657- 5388



Grimas Kft.

1214 Budapest, Puli sétány 2-4.
Tel: 0614205883
Email: info@grimas.hu
Web: www.grimas.hu