

Vákuumos tömörségvizsgálat Vizsgálókeretek, szivattyú

Tompavarrat vizsgálókeret




Elérhető hosszúságok:

- 500mm
- 600mm
- 750mm

Igény esetén egyedi méretek legyártására is van lehetőség!

90°-os sarokvarrat vizsgálókeret



Elérhető hosszúságok:

- 500mm
- 600mm

Igény esetén egyedi méretek legyártására is van lehetőség!

Miniatűr 90°-os sarokvarrat vizsgálókeret




Miniatűr sarokvarrat vizsgálatához.

Az alap keret segítségével maximum **40mm** falmagasságig és **250mm** hosszúságig tudunk vizsgálni.


Igény esetén egyedi méretek legyártására is van lehetőség!

270°-os sarok vizsgálókeret

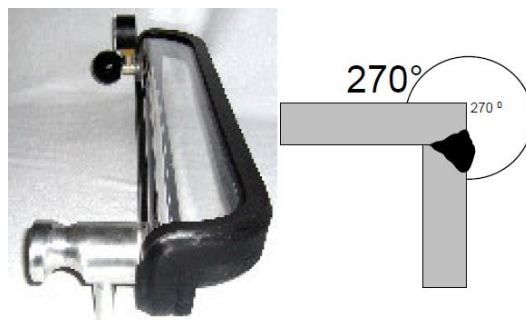

90°-os belső sarokvarratok külső oldali vizsgálatához (270°).

Átlapolt vizsgálókeret

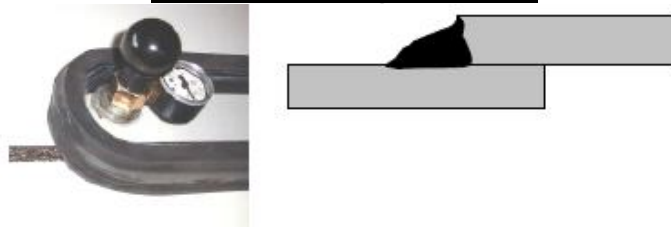


Elérhető modellek:

- Lépcsőmagasság: **6 mm**
Ajánlott lemezvastagság: 3-9mm
Standard hosszúság méretek: 500mm-600mm-750mm
Igény esetén egyedi méretek legyártására is van lehetőség!
- Lépcsőmagasság: **8 mm**
Ajánlott lemezvastagság: 5-11mm
Standard hosszúság méretek: 500mm-600mm-750mm
Igény esetén egyedi méretek legyártására is van lehetőség!
- Lépcsőmagasság: **10 mm**
Ajánlott lemezvastagság: 7-13mm
Standard hosszúság méretek: 500mm-600mm-750mm
Igény esetén egyedi méretek legyártására is van lehetőség!




3x90°-os belső sarokvarrat vizsgálókeret

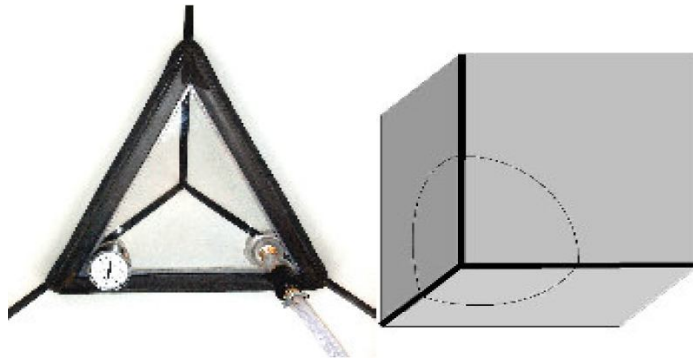


Belső 3x90°-os sarokvarrat vizsgálókeret.
Oldalhosszúságok: 3 x 270 mm

Miniatűr 3x90°-os belső sarokvarrat vizsgálókeret

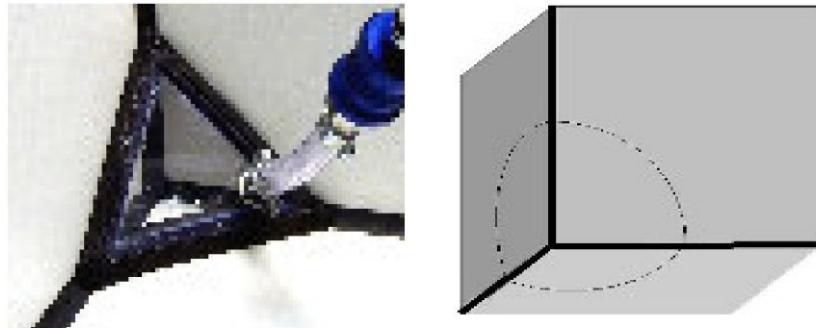


Miniatűr belső 3x90°-os sarokvarrat vizsgálókeret.
Oldalhosszúságok: 3 x 60 mm

3x270°-os külső sarokvarrat vizsgálókeret

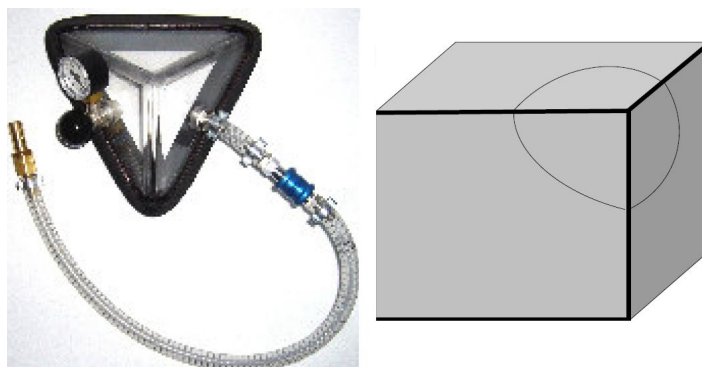

Külső, 3x270°-os sarokvarratok vizsgálatához.

Miniatűr vizsgálókeret csőszervelvény tompavarrataihoz

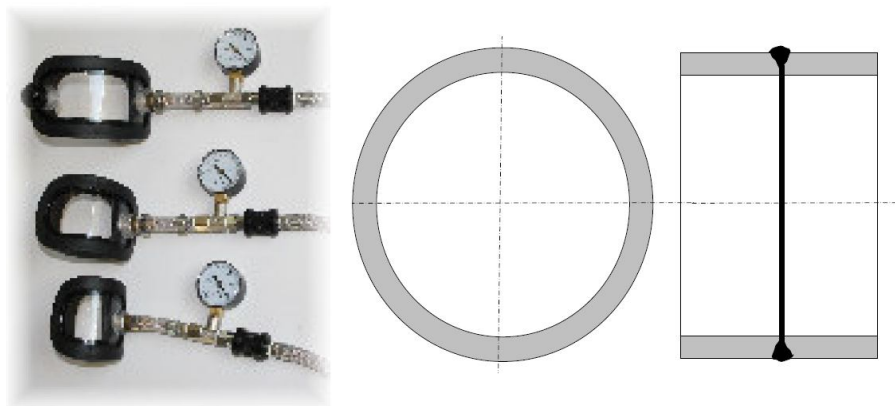

- **DN 25**

külső átmérő: maximum 33,7 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 100 mm

- **DN 32**

külső átmérő: maximum 41 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 110mm

- **DN 40**

külső átmérő: maximum 48,3 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 100 mm

- **DN 50**

külső átmérő: maximum 60,3 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 125 mm

- **DN 65**

külső átmérő: maximum 76,1 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 150 mm

- **DN 80**

külső átmérő: maximum 88,9 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 170 mm

Vizsgálókeret csőszervelvény tompavarrataihoz



- **DN 100**

külső átmérő: maximum 114,3 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 195 mm

- **DN 125**

külső átmérő: maximum 139,7 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 220 mm

- **DN 150**

külső átmérő: maximum 168,3 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 260 mm

- **DN 200**

külső átmérő: maximum 291,1 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 340 mm



- **DN 250**

külső átmérő: maximum 114,3 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 400 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{4}$ része

- **DN 300**

külső átmérő: maximum 323,9 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 440 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{4}$ része

- **DN 350**

külső átmérő: maximum 355,6 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 460 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{4}$ része

- **DN 400**

külső átmérő: maximum 406,4 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 500 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{4}$ része

- **DN 450**

külső átmérő: maximum 457 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 540 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{4}$ része

- **DN 500**

külső átmérő: maximum 508 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 570 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{4}$ része

- **DN 550**

külső átmérő: maximum 559 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 610 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{4}$ része

- **DN 600**

külső átmérő: maximum 610 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 570 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{650}$ része

- **DN 700**

külső átmérő: maximum 711 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 670 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{4}$ része

- **DN 800**

külső átmérő: maximum 813 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 700 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{5}$ része

- **DN 900**

külső átmérő: maximum 914 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 730 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{5}$ része

- **DN 1000**

külső átmérő: maximum 1.016 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 730 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{6}$ része

- **DN 1100**

külső átmérő: maximum 1.118 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 730 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{6}$ része

- **DN 1200**

külső átmérő: maximum 1.219 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 730 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{7}$ része

- **DN 1300**

külső átmérő: maximum 1.321 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 730 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{7}$ része

- **DN 1400**

külső átmérő: maximum 1.422 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 730 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{7}$ része

- **DN 1500**

külső átmérő: maximum 1.524 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 730 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{8}$ része


- **DN 1600**

külső átmérő: maximum 1.626 mm-ig
keret hosszúsága körülbelül: 730 mm
a vizsgálati terület a kerület $\frac{1}{8}$ része

Vizsgálatnál a szomszédos vizsgálati területeket legalább 50-60mm-es átfedési lépésekkel kell vizsgálni. (hivatkozva EN 1593)



Kör alapú tartályok belső sarokvarrataihoz vizsgálókeret

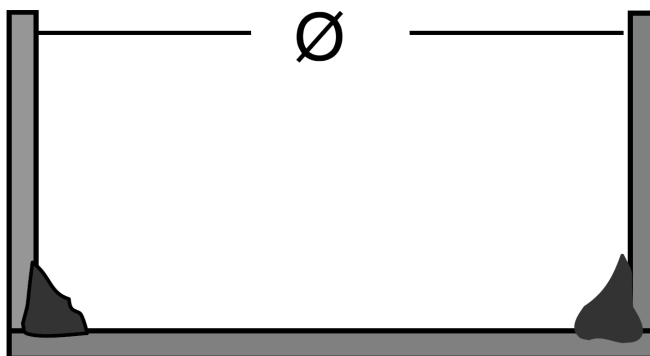

- **D=2.250 mm** sarokvarrat vizsgálókeret
min. és max. tartály belső átmérő tartomány: 2.000 mm – 2.600 mm
vizsgálókeret hosszúsága: 500 mm
- **D=2.800 mm** sarokvarrat vizsgálókeret
min. és max. tartály belső átmérő tartomány: 2.500 mm – 3.200 mm
vizsgálókeret hosszúsága: 500 mm
- **D=3.450 mm** sarokvarrat vizsgálókeret
min. és max. tartály belső átmérő tartomány: 3.100 mm – 3.850 mm
vizsgálókeret hosszúsága: 600 mm
- **D=4.050 mm** sarokvarrat vizsgálókeret
min. és max. tartály belső átmérő tartomány: 3.600 mm – 4.600 mm
vizsgálókeret hosszúsága: 600 mm
- **D=4.900 mm** sarokvarrat vizsgálókeret
min. és max. tartály belső átmérő tartomány: 4.250 mm – 5.850 mm
vizsgálókeret hosszúsága: 600 mm
- **D=6.500 mm** sarokvarrat vizsgálókeret
min. és max. tartály belső átmérő tartomány: 5.400 mm – 8.300 mm
vizsgálókeret hosszúsága: 700 mm
- **D=8.750 mm** sarokvarrat vizsgálókeret
min. és max. tartály belső átmérő tartomány: 8.000 mm – 10.500 mm
vizsgálókeret hosszúsága: 700 mm
- **D=15.000 mm** sarokvarrat vizsgálókeret
min. tartály belső átmérő tartomány: 10.000 mm-től
vizsgálókeret hosszúsága: 700 mm

Vákuumkeretek speciális vizsgálati feladatokhoz



Kör alapterületű vákuumkeretek

- átmérő: kb. 125 mm
- átmérő: kb. 200 mm
- átmérő: kb. 250 mm
- átmérő: kb. 300 mm
- átmérő: kb. 400 mm

VSP 1TS Vákuumszivattyú



Jellemzők:

- fokozatmentes finom szabályozás
- motorteljesítmény 230V, 50 Hz, 0,37kW
- vákuumteljesítmény: -850 mbarl/s leszívás, 150mbarl/s vákuum
- teljesítmény 8 m³/ óra
- gyorscsatlakozó, 3 m kábel
- súly: 19kg
- méret: 440x200x400mm