


Univerzális szakítógép Inspekt 200kN

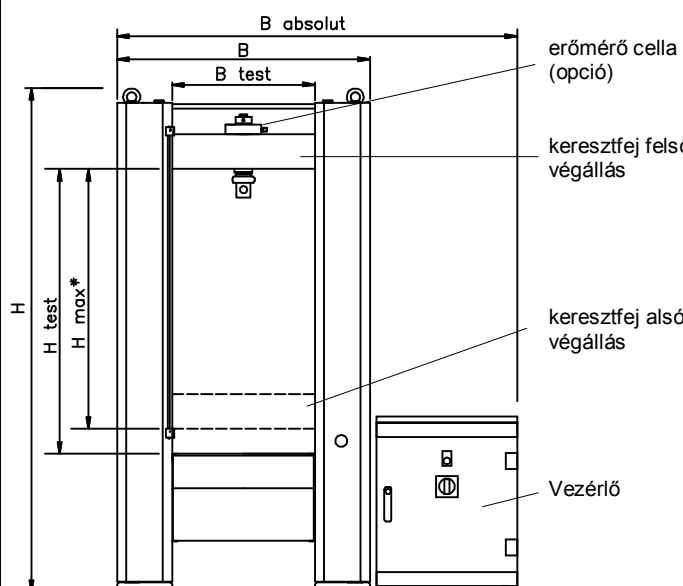

Technikai adatok:

Rendelési szám	10-003-020
Vizsgálati terhelés húzó / nyomó	200kN
Mechanikai felépítés	kétoszlopos szakítógép 2 golyósorsóval és porvédővel, AC elektromotorral
Terhelő keret merevsége	250kN/ mm (az erőmérő cella és adapterek deformációjával)
Erőmérés	Osztály pontosság 0.5/1 erőmérő cellától függően (DIN ISO 7500-1, ASTM E4 szerint)
Vizsgálati sebesség	0.005mm/ perc-től 600mm/ perc
Elmozdulás mérés felbontása	0.015µm
Elektromos csatlakozás	3P/ PE/ 400V/ 50Hz, 4.0kVA, 5-40°C, 20-80% páratartalom
Gép súlya	1100kg
Vezérlő	EDC 580

	Méreték [mm]	
H Magasság	2150	
H_{test} Vizsgálótér magasság	1200	
H_{max} * Max. keresztfej út	1080	
B_{absolut} Szélesség vezérlővel	kb. 1750	
B Szélesség	1080	
B_{test} Vizsgálótér szélesség	610	
T Mélység	700	
*keresztfej út befogók, adapterek és erőmérő cella nélkül		Univerzális szakítógép méreteivel